


MEENEMERS ROLLENKETTINGEN
ATTACHMENTS ROLLER CHAINS
MITNEHMERS ROLLENKETTEN
ATTACHES CHÂÎNES À ROULEAUX


Voor Europese norm vlg. DIN 8187 / ISO 606
 For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606




1




A0 / A1




K0 / K1




SA0 / SA1




SK0 / SK1




WA0 / WA1 / WA2




WK0 / WK1 / WK2




WSA0 / WSA1 / WSA2




WSK0 / WSK1 / WSK2




A1 / WA1 / WA2



K1 / WK1 / WK2



SA1 / WSA1 / WSA2



SK1 / WSK1 / WSK2




MEENEMERS HAAKSOMGEZET SMAL
ATTACHMENTS BENT SMALL
MITNEHMERS WINKEL SCHMAL
ATTACHES RECTANGLE SERRÉ

Voor Europese norm vlgs. DIN 8187 / ISO 606

For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



- Enkel montage op buitenplaat
- Only assembly on outer link

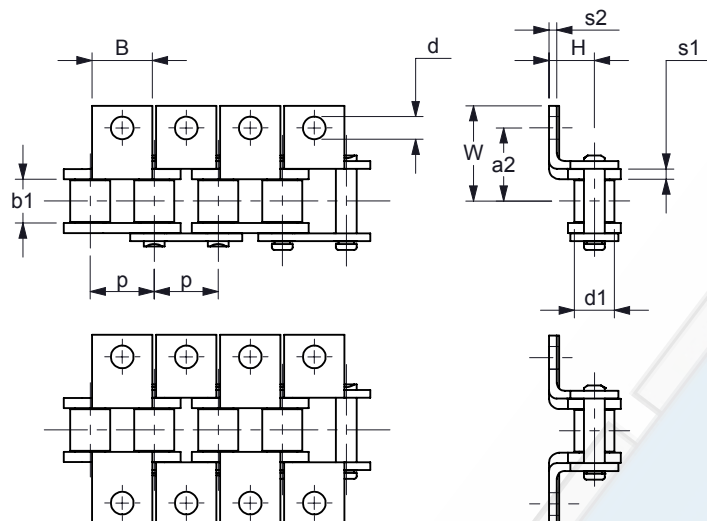

KTN Number	p		b1 min.	d1 max.	s1	s2	B max.	a2	d	H max.	W max.	
	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
06B* A - K F010 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	8,0	9,7	3,0	6,7	14,7	•
08B A - K F010 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	13,0	12,8	4,2	10,0	18,7	•
08B A - K F011 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	18,0	13,8	4,2	8,0	19,8	•
08B A - K F020 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	11,0	13,0	4,5	9,0	17,9	
08B A - K I000	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	11,0	12,7	4,3	8,9	18,2	
10B A - K F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	15,0	16,6	5,3	10,0	26,3	•
10B A - K F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	24,0	16,8	5,2	9,0	24,8	•
10B A - K F020 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	14,0	15,0	4,5	10,5	22,1	
10B A - K I000	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	14,0	15,875	5,3	10,3	22,3	
12B A - K F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	17,5	6,0	12,2	25,3	•
12B A - K F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	28,0	20,5	6,2	10,0	30,5	•
12B A - K F020 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	18,0	6,6	12,0	27,7	
12B A - K I000	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	19,05	6,6	13,5	26,2	
16B A - K F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	28,8	9,0	17,0	41,3	•
16B A - K F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	36,0	27,5	8,4	16,0	39,5	•
16B A - K F012 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	28,8	7,0	17,0	41,9	•
16B A - K F020 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	29,0	9,0	18,0	37,8	
16B A - K I000	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	25,4	6,6	15,9	39,7	
20B A - K F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	45,0	32,8	10,5	21,5	46,8	•
20B A - K F020 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	26,0	34,0	9,6	23,5	44,0	
20B A - K I000	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	26,0	31,75	8,4	19,8	47,8	
24B A - K F010 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	54,0	39,2	12,5	25,0	55,2	•
24B A - K F020 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	30,0	38,0	10,0	25,0	59,7	
24B A - K I000	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	30,0	38,1	10,5	26,7	58,0	
28B A - K F020 (!)	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	42,0	53,5	12,0	32,0	73,5	
28B A - K I000	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	42,0	44,45	13,1	28,6	76,0	
32B A - K F020 (!)	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	50,0	55,0	14,0	37,5	75,6	
32B A - K I000	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	50,0	50,8	13,1	31,8	81,3	
40B A - K F020 (!)	2 1/2	63,50	38,10	39,37	8,0	8,0	60,0	63,5	17,0	40,0	90,0	
48B A - K F020 (!)	3	76,20	45,72	48,26	12,0	10,0	70,0	76,2	17,0	50,0	105,0	

Optioneel diverse coatings
 Additional several coatings

* Rechte zijplaat
 * Straight sideplates




(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
 (!) This size will be phased out

MEENEMERS HAAKSOMGEZET BREED ATTACHMENTS BENT WIDE MITNEHMERS WINKEL BREIT ATTACHES RECTANGLE LARGE


Voor Europese norm vlgs. DIN 8187 / ISO 606
For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



- Enkel montage op buitenplaat
- Only assembly on outer link

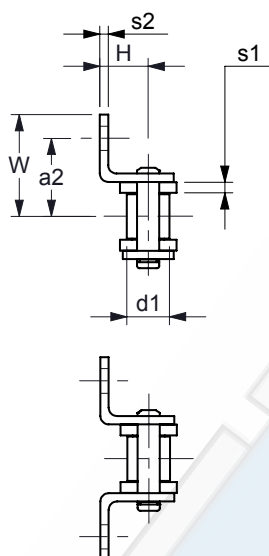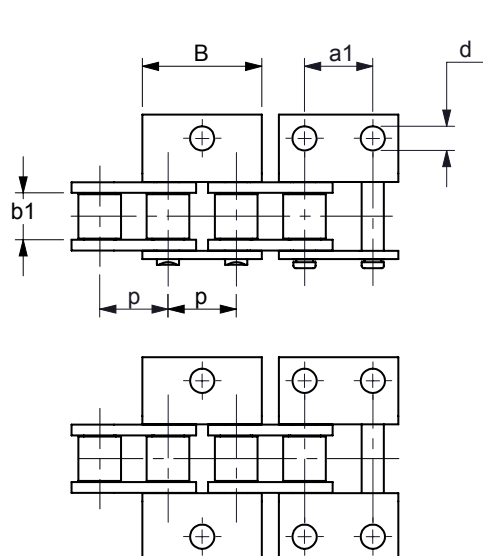

WA1 / WA2



WK1 / WK2

KTN Number			p		b1	d1	s1	s2	B	a1	a2	d	H	W	
			[inch]	[mm]	min. [mm]	max. [mm]	[mm]	[mm]	max. [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	max. [mm]	max. [mm]	
06B	WA-WK	F010 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	17,7	-	10,0	3,2	6,7	14,7	•
06B	WA-WK	F011 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	17,7	9,5	10,0	3,2	6,7	14,7	•
08B	WA-WK	F010 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,3	-	16,3	4,2	9,5	22,3	•
08B	WA-WK	F011 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,3	12,7	16,3	4,2	9,5	22,3	•
08B	WA-WK	F020 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,7	12,7	13,0	4,5	9,0	17,9	•
08B	WA-WK	I000	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,7	12,7	12,7	4,3	8,9	18,2	•
10B	WA-WK	F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	-	15,3	5,3	11,0	24,8	•
10B	WA-WK	F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	15,8	15,3	5,3	11,0	24,8	•
10B	WA-WK	F020 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	30,2	15,875	15,0	4,5	10,5	22,1	•
10B	WA-WK	I000	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	30,2	15,875	15,875	5,3	10,3	22,3	•
12B	WA-WK	F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	-	17,5	6,0	12,0	28,3	•
12B	WA-WK	F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	19,0	17,5	6,0	12,0	28,3	•
12B	WA-WK	F020 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	35,6	19,05	18,0	6,6	12,0	27,7	•
12B	WA-WK	I000	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	35,6	19,05	19,05	6,6	13,5	26,2	•
16B	WA-WK	F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,1	45,7	-	28,9	8,4	17,0	41,3	•
16B	WA-WK	F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,1	45,7	25,4	28,9	8,4	17,0	41,3	•
16B	WA-WK	F020 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	47,0	25,4	29,0	9,0	18,0	37,8	•
16B	WA-WK	I000	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	47,0	25,4	25,4	6,6	15,9	39,7	•
20B	WA-WK	F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	-	34,5	10,5	21,0	49,4	•
20B	WA-WK	F011 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	31,7	34,5	10,5	21,0	49,4	•
20B	WA-WK	F020 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	60,0	31,75	34,0	9,6	23,5	44,0	•
20B	WA-WK	I000	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	60,0	31,75	31,75	8,4	19,8	47,8	•
24B	WA-WK	F010 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,8	-	44,0	12,5	28,0	62,4	•
24B	WA-WK	F011 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,8	38,1	44,0	12,5	28,0	62,4	•
24B	WA-WK	F020 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,6	38,1	38,0	10,0	25,0	59,7	•
24B	WA-WK	I000	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,6	38,1	38,1	10,5	26,7	58,0	•
28B	WA-WK	F020 (!)	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	83,0	44,45	53,5	12,0	32,0	73,5	•
28B	WA-WK	I000	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	83,0	44,45	44,45	13,1	28,6	76,0	•
32B	WA-WK	F020 (!)	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	92,0	50,8	55,0	14,0	37,5	75,6	•
32B	WA-WK	I000	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	92,0	50,8	50,8	13,1	31,8	81,3	•
40B	WA-WK	F020 (!)	2 1/2	63,50	38,10	39,27	8,0	8,0	117,0	63,5	63,5	17,0	40,0	90,0	•
48B	WA-WK	F020 (!)	3	76,20	45,72	48,26	12,0	10,0	140,0	76,2	76,2	17,0	50,0	105,0	•

Optioneel diverse coatings
Additional several coatings

* Rechte zijplaat
* Straight sideplates



(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
(!) This size will be phased out

MEENEMERS RECHTOPSTAAND SMAL
ATTACHMENTS STRAIGHT SMALL
MITNEHMERS GERADE SCHMAL
ATTACHES DROIT SERRÉ


Voor Europese norm vlgs. DIN 8187 / ISO 606
 For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



- Enkel montage op buitenplaat
- Only assembly on outer link

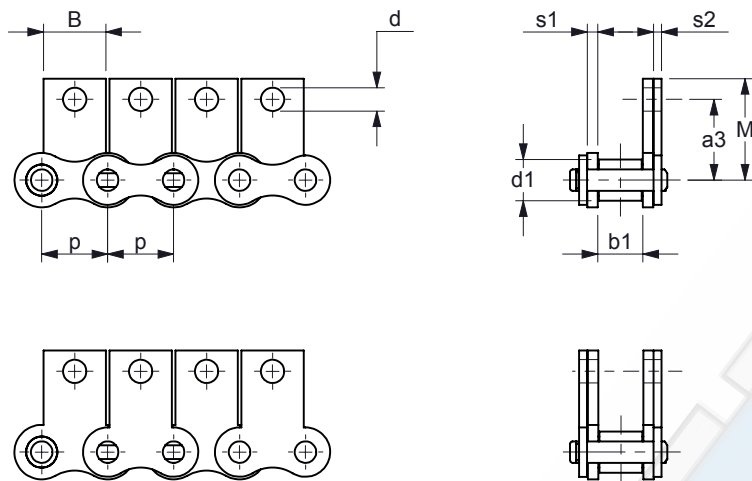

SA1



SK1

KTN Number			p		b1 min. [mm]	d1 max. [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	B max. [mm]	M max. [mm]	a3 [mm]	d [mm]	
			[inch]	[mm]									
06B	SA-SK	F010 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	8,0	14,5	10,0	3,0	•
08B	SA-SK	F010 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	13,0	19,8	14,2	4,2	•
08B	SA-SK	F020 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	11,0	19,2	14,3	4,5	
08B	SA-SK	I000	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	11,0	19,2	13,0	4,3	
10B	SA-SK	F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	15,0	26,8	17,0	5,3	•
10B	SA-SK	F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	24,0	24,3	16,3	5,2	•
10B	SA-SK	F020 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	14,0	24,6	15,5	4,5	
10B	SA-SK	I000	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	14,0	24,6	16,5	5,3	
12B	SA-SK	F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	26,0	18,2	6,0	•
12B	SA-SK	F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	28,0	29,1	19,1	6,2	•
12B	SA-SK	F020 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	30,1	20,0	6,6	
12B	SA-SK	I000	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	30,1	21,2	6,6	
16B	SA-SK	F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	40,0	27,2	9,0	•
16B	SA-SK	F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	36,0	36,6	24,6	8,2	•
16B	SA-SK	F012 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	40,0	31,1	9,0	•
16B	SA-SK	F020 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	39,1	31,1	9,0	
16B	SA-SK	I000	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	39,1	22,6	6,6	
20B	SA-SK	F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	45,0	47,0	33,0	10,5	•
20B	SA-SK	F020 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	26,0	48,7	35,0	9,6	
20B	SA-SK	I000	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	26,0	48,7	29,2	8,4	
24B	SA-SK	F010 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	54,0	52,5	36,5	12,5	•
24B	SA-SK	F020 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	30,0	55,6	45,0	10,0	
24B	SA-SK	I000	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	30,0	55,6	35,5	10,5	
28B	SA-SK	F020 (!)	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	42,0	68,5	55,0	12,0	
28B	SA-SK	I000	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	42,0	68,5	-	13,1	
32B	SA-SK	F020 (!)	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	50,0	77,7	63,5	14,0	
32B	SA-SK	I000	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	50,0	77,7	-	13,1	
40B	SA-SK	F020 (!)	2 1/2	63,50	38,10	39,37	8,0	8,0	60,0	86,0	65,0	17,0	
48B	SA-SK	F020 (!)	3	76,20	45,72	48,26	12,0	10,0	70,0	95,0	68,0	17,0	

Optioneel diverse coatings
 Additional several coatings

* Rechte zijplaat
 * Straight sideplates







(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
 (!) This size will be phased out

MEENEMERS RECHTOPSTAAND BREED ATTACHMENTS STRAIGHT WIDE MITNEHMERS GERADE BREIT ATTACHES DROIT LARGE


Voor Europese norm vlgs. DIN 8187 / ISO 606
For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



- Enkel montage op buitenplaat
- Only assembly on outer link

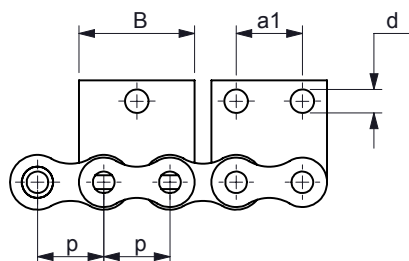

WSA1 / WSA2



WSK1 / WSK2

KTN Number		p		b1 min. [mm]	d1 max. [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	B max. [mm]	M max. [mm]	a1 [mm]	a3 [mm]	d [mm]	
		[inch]	[mm]										
06B	WSA-WSK F010 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	17,7	14,5	-	10,2	3,2	•
06B	WSA-WSK F010 (!)	3/8	9,525	5,72	6,35	1,3	1,3	17,7	14,5	9,5	10,2	3,2	•
08B	WSA-WSK F010 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,3	23,0	-	17,0	4,2	•
08B	WSA-WSK F011 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,3	23,0	12,7	17,0	4,2	•
08B	WSA-WSK F020 (!)	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,7	19,2	12,7	14,3	4,5	•
08B	WSA-WSK I000	1/2	12,70	7,75	8,51	1,6	1,6	24,7	19,2	12,7	13,0	4,3	•
10B	WSA-WSK F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	25,8	-	16,3	5,3	•
10B	WSA-WSK F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	25,8	15,8	16,3	5,3	•
10B	WSA-WSK F020 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	30,2	24,6	15,875	15,5	4,5	•
10B	WSA-WSK I000	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	30,2	24,6	15,875	16,5	5,3	•
12B	WSA-WSK F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	29,0	-	18,3	6,0	•
12B	WSA-WSK F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	37,0	29,0	-	18,3	6,2	•
12B	WSA-WSK F012 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	29,0	19,0	18,3	6,0	•
12B	WSA-WSK F013 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	37,0	29,0	19,0	18,3	6,2	•
12B	WSA-WSK F020 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	35,6	30,1	19,05	20,0	6,6	•
12B	WSA-WSK I000	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	35,6	30,1	19,05	21,2	6,6	•
16B	WSA-WSK F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	40,0	-	27,2	8,4	•
16B	WSA-WSK F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	40,0	25,4	27,2	8,4	•
16B	WSA-WSK F020 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	47,0	39,1	25,4	31,1	9,0	•
16B	WSA-WSK I000	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	47,0	39,1	25,4	22,6	6,6	•
20B	WSA-WSK F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	47,5	-	33,0	10,5	•
20B	WSA-WSK F011 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	47,5	31,7	33,0	10,5	•
20B	WSA-WSK F020 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	60,0	45,0	31,75	35,0	9,6	•
20B	WSA-WSK I000	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	60,0	45,0	31,75	29,2	8,4	•
24B	WSA-WSK F010 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,5	61,5	-	42,7	12,5	•
24B	WSA-WSK F011 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,5	61,5	38,1	42,7	12,5	•
24B	WSA-WSK F020 (!)	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,6	55,6	38,1	45,0	10,0	•
24B	WSA-WSK I000	1 1/2	38,10	25,40	25,40	5,5	5,0	71,6	55,6	38,1	35,5	10,5	•
28B	WSA-WSK F020 (!)	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	83,0	68,5	44,45	55,0	12,0	•
28B	WSA-WSK I000	1 3/4	44,45	30,99	27,94	7,0	6,0	83,0	68,5	44,45	-	13,1	•
32B	WSA-WSK F020 (!)	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	92,0	77,7	50,8	63,5	14,0	•
32B	WSA-WSK I000	2	50,80	30,99	29,21	7,0	6,0	92,0	77,7	-	-	13,1	•
40B	WSA-WSK F020 (!)	2 1/2	63,50	38,10	39,37	8,0	8,0	117,0	86,0	63,5	65,0	17,0	•
48B	WSA-WSK F021 (!)	3	76,20	45,72	48,26	12,0	10,0	140,0	95,0	76,2	68,0	17,0	•

Optioneel diverse coatings
Additional several coatings

* Rechte zijplaat
* Straight sideplates



(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
(!) This size will be phased out

LASMOEREN HAAKSOMGEZET
WELDING NUTS BENT
SCHWEISSMUTTERN WINKEL
SOUDURE ÉCROUS RECTANGLE


Voor Europese norm vlgs. DIN 9292 / ISO 606
 For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



Enkel montage op buitenplaat
 Only assembly on outer link

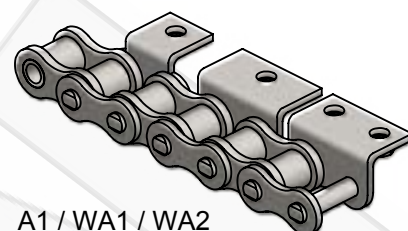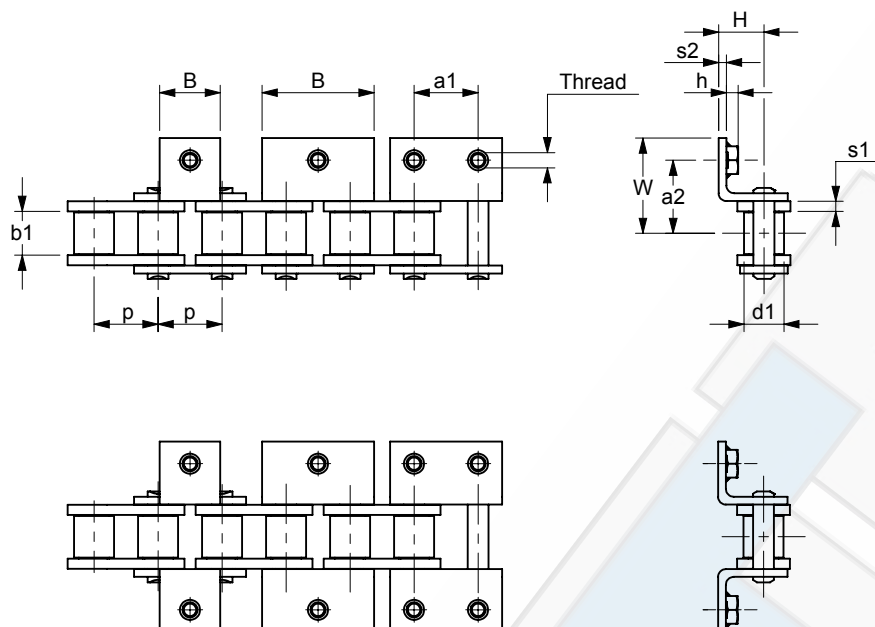

A1 / WA1 / WA2

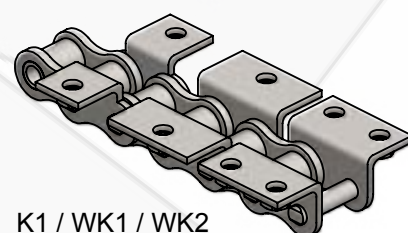

K1 / WK1 / WK2

KTN Number			p		b1 min. [mm]	d1 max. [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	B max. [mm]	a1 [mm]	a2 [mm]	H max. [mm]	W max. [mm]	h [mm]	Thread
			[inch]	[mm]											
10B	A - K	F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	15,0	-	16,6	10,0	26,3	4,1	M5
10B	A - K	F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	24,0	-	16,8	9,0	24,8	4,1	M5
10B	WA-WK	F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	-	15,3	11,0	24,8	4,1	M5
10B	WA-WK	F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	15,8	15,3	11,0	24,8	4,1	M5
12B	A - K	F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	-	17,5	12,2	25,3	4,1/5,1	M5/M6
12B	A - K	F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	28,0	-	20,5	10,0	30,5	4,1/5,1	M5/M6
12B	WA-WK	F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	-	17,5	12,0	28,3	4,1/5,1	M5/M6
12B	WA-WK	F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	19,0	17,5	12,0	28,3	4,1/5,1	M5/M6
16B	A - K	F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	-	28,8	17,0	41,3	6,6	M8
16B	A - K	F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	36,0	-	27,5	16,0	39,5	6,6	M8
16B	A - K	F012 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	-	28,8	17,0	41,9	6,6	M8
16B	WA-WK	F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	-	28,9	17,0	41,3	6,6	M8
16B	WA-WK	F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	25,4	28,9	17,0	41,3	6,6	M8
20B	A - K	F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	45,0	-	32,8	21,5	46,8	6,6	M8
20B	WA-WK	F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	-	34,5	21,0	49,4	6,6	M8
20B	WA-WK	F011 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	31,7	34,5	21,0	49,4	6,6	M8

Optioneel diverse coatings
 Additional several coatings

* Rechte zijplaat
 * Straight sideplates






(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
 (!) This size will be phased out

LASMOEREN RECHTOPSTAAND **WELDING NUTS STRAIGHT** **SCHWEISSMUTTERN GERADE** **SOUDURE ÉCROUS DROIT**


Voor Europese norm vlgs. DIN 9292 / ISO 606
 For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



Enkel montage op buitenplaat
 Only assembly on outer link

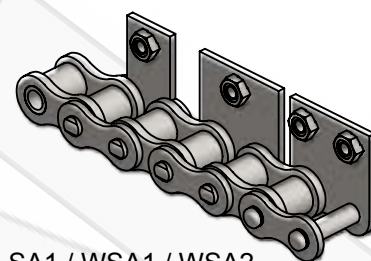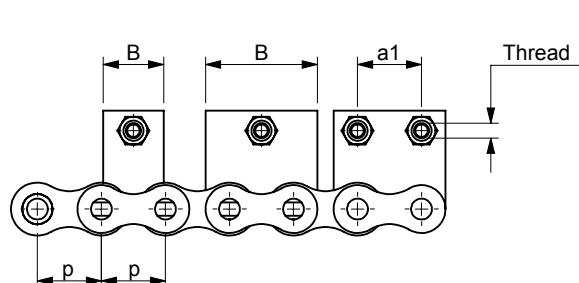

SA1 / WSA1 / WSA2

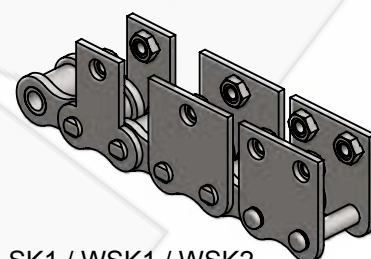

SK1 / WSK1 / WSK2

KTN Number	p		b1 min. [mm]	d3 max. [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	B max. [mm]	M max. [mm]	a1 [mm]	a3 [mm]	h [mm]	Thread
	[inch]	[mm]										
10B SA-SK F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	15,0	26,8	-	17,0	4,1	M5
10B SA-SK F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	24,0	24,3	-	16,3	4,1	M5
10B WSA-WSK F010 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	25,8	-	16,3	4,1	M5
10B WSA-WSK F011 (!)	5/8	15,875	9,65	10,16	1,6	1,6	29,0	25,8	15,8	16,3	4,1	M5
12B SA-SK F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	18,0	26,0	-	18,2	4,1/5,1	M5/M6
12B SA-SK F013 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	28,0	29,1	-	19,1	4,1/5,1	M5/M6
12B WSA-WSK F010 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	29,0	-	18,3	4,1/5,1	M5/M6
12B WSA-WSK F011 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	37,0	29,0	-	18,3	4,1/5,1	M5/M6
12B WSA-WSK F012 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	33,2	29,0	19,0	18,3	4,1/5,1	M5/M6
12B WSA-WSK F013 (!)	3/4	19,05	11,68	12,07	1,8	1,8	37,0	29,0	19,0	18,3	4,1/5,1	M5/M6
16B SA-SK F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	40,0	-	27,2	6,6	M8
16B SA-SK F012 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	36,0	36,6	-	24,6	6,6	M8
16B SA-SK F013 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	24,0	40,0	-	31,1	6,6	M8
16B WSA-WSK F010 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	40,0	-	27,2	6,6	M8
16B WSA-WSK F011 (!)	1	25,40	17,02	15,88	4,0	3,0	45,7	40,0	25,4	27,2	6,6	M8
20B SA-SK F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	45,0	47,0	-	33,0	6,6	M8
20B WSA-WSK F010 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	47,5	-	33,0	6,6	M8
20B WSA-WSK F011 (!)	1 1/4	31,75	19,56	19,05	4,5	3,5	57,0	47,5	31,7	33,0	6,6	M8

Optioneel diverse coatings
 Additional several coatings

* Rechte zijplaat
 * Straight sideplates

(!) Deze maatvoering wordt uitgefaseerd
 (!) This size will be phased out

MEENEMERS ROLLENKETINGEN
ATTACHMENTS ROLLER CHAINS
MITNEHMERS ROLLENKETTEN
ATTACHES CHÂÎNES À ROULEAUX

Voor Europese norm vlg. DIN 8187 / ISO 606
For European standard acc. to DIN 8187 / ISO 606



Montage voorbeeld meenemers
Assembly example attachments

1

